

<sup>®</sup>**CYRUX**  
electronics

Brochure of Products | 2023-24

electronics





Brochure of Products

## لامپ ال ای دی فیلامنتی اشکی



4	توان (وات)
500	فشار نوری DL
480	لومن WW
E14	نوع سرپیچ
330°	زاویه تابش
117	طول 3± mm
35	قطر 1± mm
100	تعداد در کارتن
A++	گرید انرژی

WW DL

>80  
CRI

50Hz  
Frequency

E14  
Cap

15000 Hr  
Life Time

لامپ ال ای دی  
شمعی اشکی

مدل	مات	شفاف لنز استوانه‌ای و ستاره‌ای
توان (وات)	7	7
DL شازنبوی	650	650
WW LM	630	630
نوع سرپیچ	E14	E14
زاویه تابش	250°	250°
طول 3± mm	133	133
قطر 1± mm	38	38
تعداد در کارتن	100	100
گرید انرژی	A+	A+



لامپ ال ای دی  
مدل هالوژنی



FCOB	SMD	توان (وات)	
7	7		
670	670	شارژی	DL
650	650	لامپ	WW
Gu10	Gu10	نوع سریج	
38°	110°	زاویه تابش	
55	55	طول 3± mm	
50	50	قطر 1± mm	
100	100	تعداد در کارتن	
A+	A+	گرید انرژی	

WW DL

>80  
CRI

50Hz  
Frequency

GU10  
Cap

15000 Hr  
Life Time

لامپ ال ای دی  
**جبابی**  
**A-Shape**

توان (وات)	9	12	15	20	رنجی 9
DL شادروزی	850	1100	1400	1800	-
WW LM	750	1000	1300	1700	-
نوع سربیسج	E27	E27	E27	E27	E27
زاویه تابش	215°	200°	210°	210°	215°
طول 3± mm	109	117	132	151	109
قطر 1± mm	60	60	70	80	60
تعداد در کارتن	60	50	50	50	60
گرید انرژی	A+	A+	A+	A+	A+



لامپ ال ای دی  
استوانه ای

T-Shape



60	50	40	30	20	توان (وات)
6000	4600	3800	3000	1900	شاخص نور/ DL
5600	4300	3400	2900	1800	LM/ WW
E27	E27	E27	E27	E27	نوع سریج
280°	260°	240°	220°	200°	زاویه تابش
235	210	185	161	143	طول mm ±3
160	140	120	100	80	قطر mm ±1
8	24	24	24	50	تعداد در کارتن
A+	A+	A+	A+	A+	گرید انرژی

WW

DL



>80  
CRI



50Hz  
Frequency



E27  
Cap



15000 Hr  
Life Time



لامپ ال ای دی  
**استوانه‌ای تون بالا**  
 T-Shape

تون (وات)	<b>80</b>	<b>100</b>
DL شایبوری	6900	8400
WW LM	6500	8000
نوع سربیسج	E40	E40
زاویه تابش	202	202
طول 3± mm	232	249
قطر 1± mm	140	140
تعداد در کارتن	12	12
گرید انرژی	A+	A+



لامپ ال ای دی  
سفینه ای

UFO



70	50	40	30	20	توان (وات)
6100	4900	3600	2800	1700	شماره DL
5700	4500	3400	2700	1650	LM/WW
E27	E27	E27	E27	E27	نوع سریچ
110°	110°	110°	110°	110°	زاویه تابش
148	141	134	119	99/5	طول 3± mm
170	170	150	130	110	قطر 1± mm
12	12	12	24	24	تعداد در کارتن
A+	A+	A+	A+	A+	گرید انرژی A+



WW



DL



>80  
CRI



50Hz  
Frequency



E27  
Cap



15000 Hr  
Life Time

لامپ ال ای دی  
**مدل فلورسنتی**

توان (وات)	<b>9</b>	<b>18</b>
DL شارژی	900	1800
WW LM/نوری	850	1700
نوع سربیسج	G13	G13
زاویه تابش	180°	180°
طول mm ±3	600	1215
قطر mm ±1	28	28
تعداد در کارتن	25	25
گراید انرژی	A+	A+



چراغ ال ای دی خطی  
**رهام**  
 Zj-L2



رهام	رهام	رهام	مدل
<b>50</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	توان (وات)
4500	3500	2800	DL
4400	3400	2700	شارپنوری / LM WW
4450	3450	2750	CW
110°	110°	110°	زاویه تابش
40	40	40	ارتفاع mm
1179	883	583	طول mm
51	51	51	عرض mm
12	12	12	تعداد در کارتن

CW WW DL

>80  
CRI

50Hz  
Frequency

25000 Hr  
Life Time

چراغ ال ای دی خطی

آتوس

L5

مدل	آتوس	آتوس
توان (وات)	40	80
DL	4000	8000
شارژی/ LM WW	3900	7800
CW	3950	7900
زاویه تابش	110°	110°
ارتفاع mm	40	40
طول mm	608	1200
عرض mm	60	60
تعداد در کارتن	12	12



>80  
CRI



50Hz  
Frequency



25000 Hr  
Life Time

WW

DL

CW

چراغ ال ای دی خطی

**سپند**

**Zj-P**



سپند	سپند	مدل
<b>40</b>	<b>20</b>	توان (وات)
3200	1600	DL
3100	1500	شارژوری / LM WW
3150	1550	CW
110°	110°	زاویه تابش
32	32	ارتفاع mm
1198	598	طول mm
63	63	عرض mm
12	12	تعداد درکارتن

CW WW DL

>80  
CRI

50Hz  
Frequency

25000 Hr  
Life Time

چراغ ال ای دی خطی

## آرتمیس و سورنا

ZJ -D & Linear-L6

مدل	آرتمیس	سورنا	سورنا
توان (وات)	30	20	40
DL	2800	1600	3200
شارژوری / LMW	2700	1500	3100
CW	2750	1550	3150
ارتفاع mm	47	25	25
طول mm	600	602	1199
عرض mm	60	76	76
تعداد در کارتن	12	12	12



سورنا

آرتمیس



>80  
CRI



50Hz  
Frequency



25000 Hr  
Life Time

WW

DL

CW

## پنل ال ای دی بدون قاب روکار دایره

48	36	24	توان (وات)
4600	3700	2400	شارژی / DL
4500	3400	2200	WW
4550	3500	2300	CW
110°	110°	110°	زاویه تابش
305	225	170	قطر دایره mm
48	48	48	ارتفاع دایره mm
10	20	40	تعداد در کارتین
A+	A+	A+	گرید انرژی

CW WW DL

>80  
CRI

50Hz  
Frequency

25000 Hr  
Life Time



پنل ال ای دی  
بدون قاب روکار مربع

توان (وات)	24	36	48
DL	2400	3700	4600
WW	2200	3400	4500
CW	2300	3500	4550
زاویه تابش	110°	110°	110°
ارتفاع mm	48	48	48
طول mm	170	225	297
تعداد درکارتن	40	20	10
گرید انرژی	A+	A+	A+



## پنل ال ای دی بدون قاب توکار دایره



36	24	18	10	توان (وات)
3600	2400	1800	900	DL
3400	2300	1700	850	شارپوری / LM WW
3500	2350	1750	850	CW
110°	110°	110°	110°	زاویه تابش
21	21	21	21	ارتفاع mm
226	173	120	90	قطر 3± mm
42-198	42-145	42-95	42-68	سایز برش mm
16	24	24	40	تعداد در کارتن
A+	A+	A+	A+	گرید انرژی

CW WW DL

>80  
CRI

50Hz  
Frequency

25000 Hr  
Life Time

پنل ال ای دی  
بدون قاب توکار مربع

توان (وات)	10	18	24	36
DL	900	1800	2400	3600
WW	850	1700	2300	3400
CW	850	1750	2350	3500
زاویه تابش	110°	110°	110°	110°
ارتفاع mm	21	21	21	21
طول mm	92	120	174	227
سایز برش mm	42-67	42-95	42-144	42-191
تعداد در کارتن	40	24	24	16
گرید انرژی	A+	A+	A+	A+



## چراغ ال ای دی سقفی سنسوردار ماکروویو



20	توان (وات)
1800	شارنوری/LM
57	ارتفاع mm
210	قطر mm $\pm 3$
110°	زاویه تابش
20	تعداد در کارتن
A+	گرید انرژی

CW WW DL

 >80  
CRI

 50Hz  
Frequency

 25000 Hr  
Life Time

پنل ال ای دی  
توکار ۶۰×۶۰

توان (وات)	60
DL	5500
WW	5300
CW	5400
زاویه تابش	110°
ارتفاع ابعاد /	28
عرض	600
طول	600
سایز برش	578×578
تعداد در کارتین	5
گرید انرژی	A+



## پنل ال ای دی اسلیم توکار



30	18	12	8	7	توان (وات)
2500	1800	900	600	500	شارژی DL
2300	1700	800	500	400	LM/ WW
2400	1750	850	550	450	CW
110°	110°	110°	110°	110°	زاویه تابش
52/5	44	42	38	41	ارتفاع mm
215	184	143	113	100	قطر 3± mm
177	153	109	72/5	72/5	سایز برش mm
8	8	12	48	48	تعداد درکارتن
A+	A+	A+	A+	A+	گرید انرژی

WW

DL

CW



>80  
CRI



50Hz  
Frequency



25000 Hr  
Life Time

چراغ ال ای دی

## دور شیشه ای توکار دایره

توان (وات)	8	12	18	30
DL	600	900	1800	2500
WW	500	800	1700	2300
CW	550	850	1750	2400
زاویه تابش	110°	110°	110°	110°
ارتفاع mm	35/5	37	37	49/5
قطر mm ±3	120	160	200	230
سایز برش mm	72/5	109	153	177
تعداد در کارتن	50	18	12	12
گرید انرژی	A+	A+	A+	A+



>80  
CRI



50Hz  
Frequency



25000 Hr  
Life Time

WW

DL

CW

## چراغ ال ای دی اسپات



6	توان (وات)
500	شارژی / LM DL
400	WW
30°	زاویه تابش
65	ارتفاع mm
95	قطر 3± mm
75	سایز برش mm
12	تعداد در کارت

WW

DL



>80  
CRI



50Hz  
Frequency



25000 Hr  
Life Time



چراغ ال ای دی  
چشمی

توان (وات)	3
DL فشارنوری	240
WW LM	200
زاویه تابش	38°
طول	40
قطر	52
سایز برش mm	45
تعداد در کارتن	50
گرید انرژی	A+



چراغ ال ای دی  
اکو



24	18	12	9	7	توان (وات)
2000	1600	900	700	500	شارتوری / DL
1800	1400	800	600	450	WW
1900	1500	850	650	450	CW
110°	110°	110°	110°	110°	زاویه تابش
28/3	25/3	24/3	24/3	23/3	ارتفاع mm
220	180	145	118	95	قطر 3 ± mm
173	140	110	90	70	سایز برش mm
24	24	24	100	100	سایز برش mm
A+	A+	A+	A+	A+	گرید انرژی

CW WW DL

>80  
CRI

50Hz  
Frequency

15000 Hr  
Life Time

## لامپ ال ای دی خیابانی


توان (وات)	30
شارژمنوی / LM	4300
WW	4200
نوع سرپیچ	E27,E40
زاویه تابش	220°
ارتفاع	212
عرض 1± mm	75
تعداد در کارتن	25
گرید انرژی	A+



## ریسه ال ای دی high voltage



RGB 5050	3535	2835	نوع ریسه
8	10	12	توان (وات)
550	1000	1200	شارژی / DL
	950	1100	LM / WW
230	230	230	ولتاژ
65	65	65	IP
تک لاین	تک لاین	دو لاین	چیدمان ماژول
120°	120°	120°	زاویه تابش
1000	200	200	سایز برش mm
50m	100m	100m	متر از در کارتن
A+	A+	A+	گرید انرژی
رنگی	9 رنگ	5 رنگ	رنگ نور



## ریسه ال ای دی low voltage

توان (وات)	9
شار نوری/LM	1200
ولتاژ	12°
IP	20
زاویه تابش	120°
سایز برش mm	25
متراژ در کارتن	5m



>80  
CRI



50Hz  
Frequency



25000 Hr  
Life Time



WW




DL



CW

## ریسه نئون فلکس

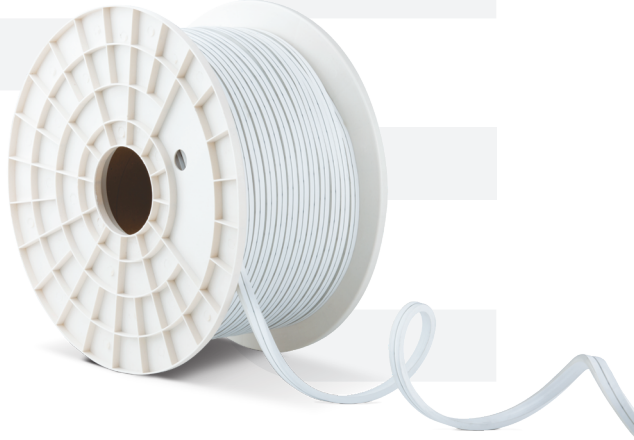

نئون	نوع ریسه
10	توان (وات)
600	شارژی / DL
550	WW
12	ولتاژ
65	IP
تک لاین	چیدمان مازول
120°	زاویه تابش
20	سایز برش mm
100m	متر از در کارتن
A+	گرید انرژی

WW DL

>80  
CRI

50Hz  
Frequency

25000 Hr  
Life Time

چراغ ال ای دی  
پروژکتور

توان (وات)	50	100	200	300
شارنوری/LM	4000	8000	16000	24000
IP	65	65	65	65
طول و عرض	145x200	180x245	265x350	335x445
ارتفاع	29	32	45	45
تعداد در کارتن	10	6	4	4



## باتری



نوع	نیم قلمی	قلمی
مدل	LR03	LR6
ولتاژ	1.5	1.5
نوع بسته بندی	بلیستر ۴ عددی	بلیستر ۴ عددی
تعداد در کارتن	240	160
نوع بسته بندی	بلیستر ۲ عددی	بلیستر ۲ عددی
تعداد در کارتن	240	160
نوع بسته بندی	شرینگ ۴ عددی	شرینگ ۴ عددی
تعداد در کارتن	300	180



## چسب برق

ولتاژ شکست V	600
قطر mm	18-17
ضخامت mm	0.125
طول m	9.1
تعداد در کارتن	500
رنگ چسب	مشکی، آبی، قرمز، زرد، سفید، سبز



## لوازم جانبی ■



یکسو کننده ولتاژ ریسه



گیره ریسه



درپوش ریسه





رابط ریسه

## ■ قطعات لامپ و چراغ



شرکت روشنایی کورش پارس منطقه آزاد انزلی با نشان تجاری سایروکس در سال ۱۳۹۹ و با هدف تولید داخلی انواع محصولات روشنایی تاسیس گردید. محصولات این شرکت با بهره گیری از پیشرفته ترین ماشین آلات و تکنولوژی روز دنیا در این صنعت تولید می گردد که این امر در کنار برقراری ارتباط مستقیم با زنجیره تامین قطعات الکترونیک و آزمایشگاه پیشرفته، ضامن ارائه کالای ایرانی با کیفیت جهانی است.



سید کالای این شرکت شامل محصولات متنوع و با کیفیت روشنایی LED از جمله انواع لامپ، چراغ و ریسه است تا پاسخ گوی نیازها در فضاها و کاربری های گوناگون باشد. هدف ما تامین مستمر نیازهای مشتریان محترم در حوزه روشنایی، ارائه محصولات با کیفیت بالا با تضمین بی قید و شرط، کارآفرینی و هم چنین بهره وری حداکثری در زنجیره تولید محصول است تا ضمن همراهی در بالندگی صنعت و تولید در کشور عزیزمان، گام بلندی در تولید \*محصول ایرانی با کیفیت\* برداشته شود.



۲. پیش گام در ارائه محصولات منطبق بر تکنولوژی روز دنیا

۴. موجودی همیشگی و تنوع بالای محصولات

۶. خدمات پیش، حین و پس از خرید توسط کارشناسان

۱. انتقال جدیدترین ماشین آلات اتوماتیک تولید قطعات

۳. کارانتی ۱۲ ماهه و ۲۴ ماهه محصولات ساپروکس

۵. حضور مستمر در بازار و تامین پیوسته محصولات

#### دکتر مرکزی

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی نرسیده به اتوبان نیایش، خیابان عباسی اناری پلاک ۱۴۶، واحد ۴  
تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۶۵۷۸۸

#### کارخانه

گیلان، بندر انزلی، شهرک صنعتی شماره یک حسن رود، خیابان بنفشه، پلاک ۱۹  
تلفن: ۰۱۳-۴۴۰۵۴۹۴

cyrux.ir

cyrux.lighting



Techn  
ology  
based  
on  
your  
life



**CYRUX**<sup>®</sup>  
electronics

